
RONDA startech - Механизмы калибров Z60 и Z50

Руководство пользователя

Вы приобрели часы, собранные часовым мастером с использованием механизма Ronda. Обратите внимание: компания Ronda не производит и не распространяет часы под своей маркой.


По вопросам ремонта, гарантии и работы часов покупателям следует обращаться к продавцу или изготовителю часов. Необходимые сведения приведены в документах, выданных при продаже или вместе с гарантийным талоном.

Описание индикации и органов управления

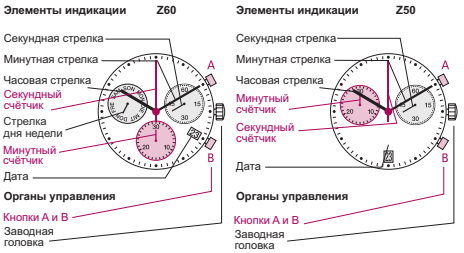

01

Установка времени




1. Вытяните головку в положение III (часы остановятся).
2. Вращайте головку до установки времени 8:45.
3. *Верните головку в положение I.

Примечание:
* Для установки точно по секундам
1. вытяните головку, когда секундная стрелка будет на отметке «60».
Установите часовую и минутную стрелки.
3. верните головку в положение **I** точно в нужную секунду.

02

Быстрая корректировка даты




1. Вытяните головку в положение II (часы продолжают идти).
2. Вращайте головку против часовой стрелки до даты 1 на часах.
3. Верните головку в положение **I**.

Примечание:
В период смены даты примерно с 21:45 до полуночи необходимо устанавливать дату следующего дня.

03

Установка даты, дня недели (Z60) и времени

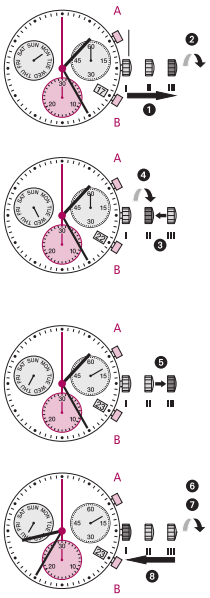

Пример:
- На часах: 17 / 01:25 / **MON**
- Сейчас: 23 / 20:35 / **THU**


1. Вытяните головку в положение **III** (часы остановятся).
2. Вращайте против часовой стрелки до появления вчерашнего дня **WED**.
3. Переведите головку в положение **II**.
4. Вращайте головку до появления даты 22
5. Снова вытяните головку в положение **III** (часы остановятся).
6. Вращайте головку против часовой стрелки до нужной даты 23 и дня **THU**.
7. Продолжайте вращать против часовой стрелки до появления времени 8:35 PM.
8. Верните головку в положение **I**.

Примечание:
* Для установки с точностью до секунды см. раздел «Установка времени».
** Учитывайте 12-часовой формат AM/PM.

04

Хронограф: основные функции

(Пуск / Стоп / Сброс)




Пример:

1. **Пуск:** нажмите кнопку A.
2. **Стоп:**
Для остановки снова нажмите кнопку A.
Показания счётчиков хронографа:
20 мин / 38 с
3. **Обнуление:**
Нажмите кнопку B.
(Стрелки хронографа вернутся в нулевые положения.)

05

Хронограф: Суммарное измерение времени




Пример:

1. **Пуск:** (начало отсчёта)
2. **Стоп:** (через 15 мин 5 с после 1)
3. **Повторный пуск:** (отсчёт возобновлён)
4. **Стоп:** (ещё через 5 мин 12 с после 3)
= 20 мин 17 с
(показано суммарное время)
5. **Сброс:**
Стрелки хронографа вернутся в нулевые положения.

Примечание:
* После 4 можно продолжить отсчёт **кнопкой A**
(Пуск / Стоп, Пуск / Стоп и т. д.).

06

Хронограф: Промежуточное время / интервалы



Пример:


1. **Пуск:** начало отсчёта.
2. **Отсечка:**
20 мин 17 с (отсчёт продолжается в фоновом режиме).
3. **Возврат к текущему отсчёту:**
(Стрелки хронографа быстро переходят к текущему измеренному времени.)
4. **Стоп:** отображается итоговое время.
5. **Сброс:**
Стрелки хронографа вернутся в нулевые положения.

Примечание:
* После 3 можно показывать следующие отсечки **кнопкой B**
(отсечка / возврат к текущему отсчёту и т. д.).


07

Установка нулевого положения стрелок хронографа

Пример:
Одна или несколько стрелок хронографа смещены от нуля и требуют корректировки (например, после замены элемента питания).



1. Вытяните головку в положение **III** (стрелки хронографа могут находиться на нуле или быть смещены).
2. **Одновременно** удерживайте кнопки **A и B** не менее 2 секунд. Стрелка секундного счётчика совершит полный оборот 360° → режим коррекции включён.



Установка стрелки секундного счётчика
Один шаг A **1 краткое нажатие**
Непрерывно A **долгое нажатие**

Следующая стрелка B

Установка стрелки минутного счётчика (6 ч)
Один шаг A **1 краткое нажатие**
Непрерывно A **долгое нажатие**

3. Верните головку в положение **I**.

Корректировка стрелок хронографа завершена (её можно закончить в любое время).

08

11/2022

Элемент питания: 395/SR927SW
Точность: +20 / -10 секунд в месяц