


# МЕХАНИЗМ ETA 2824-2

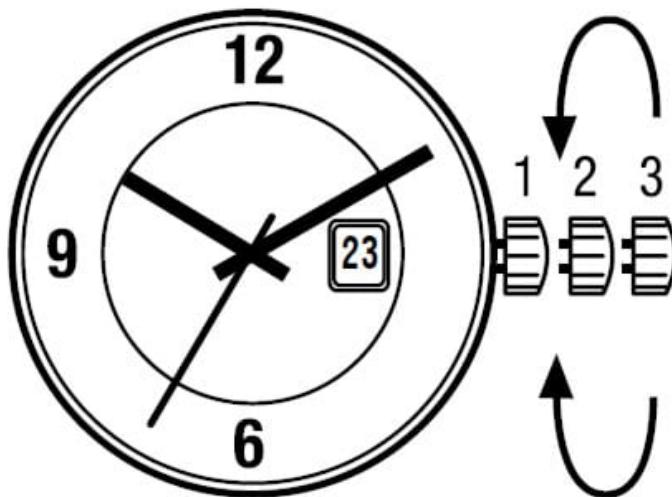

## 1. УСТАНОВКА ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ:

Вытяните заводную головку до крайнего положения (3) и, вращая ее на себя, установите текущее время, после чего верните головку в исходное положение (1).

### **ВНИМАНИЕ!**

Во время установки времени секундная стрелка стопорится.

## 2. УСТАНОВКА ЧИСЛА:

Вытяните заводную головку в среднее положение (2) и, вращая ее от себя, установите текущую дату, после чего верните головку в исходное положение (1).

Во время фазы смены даты – между 22.30 и 00.00 меняется дата. В этом случае должна выставляться дата след. дня, т.к. смены даты в полночь не будет.

При первом использовании или после длительного перерыва в эксплуатации завести часы заводной головкой (положение 1) 10-20 оборотов, вращая по часовой стрелке.

Во избежание износа устройства автоподзавода, при подзаводе часов вручную не следует делать более 30 оборотов заводной головки и избегать ее обратного вращения (против часовой стрелки).

### **КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

Производить ускоренную корректировку (или установку) календаря в период с 9 ч 00 мин вечера до 2 ч 00 мин ночи, так как это может привести к поломке часов по вине покупателя и не подлежит гарантийному ремонту.