

Основные технические характеристики ВОСТОК 2415

12 часовая индикация (рис. 3, рис 3.2)

24 часовая индикация (рис. 3.1, рис 3.3)



Калибр механизма 24 мм. Высота (без учета высоты секундного и минутного трибов) – 5,8 мм. Средний суточный ход при нормальных условиях: -20...+60 сек. Период полуколебаний баланса - 19800 полуколебаний/час. Продолжительность хода после ношения на руке в течение не менее 10 ч, с нормальной двигательной активностью (не менее) - 33 ч.

Индикация времени (рис. 3, рис. 3.1) - 3 стрелки (часовая, минутная и секундная)

Расположение секундной стрелки - центральное

Индикация времени (рис. 3.2, рис. 3.3) - 1 стрелка (часовая)

Цена деления на разметке циферблата часов с вариацией индикации как на рис. 3.2 - 5 минут. Цена деления на разметке циферблата часов с вариацией индикации как на рис. 3.3 - 10 минут. Система автоподзавода - имеется. Противоударное устройство - имеется. Количество камней - 31 шт.

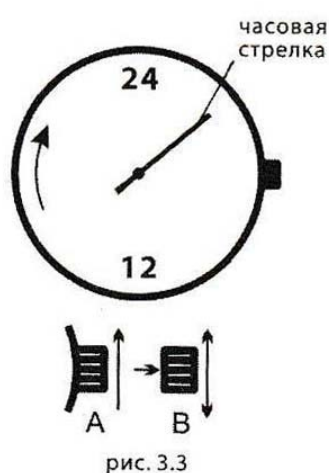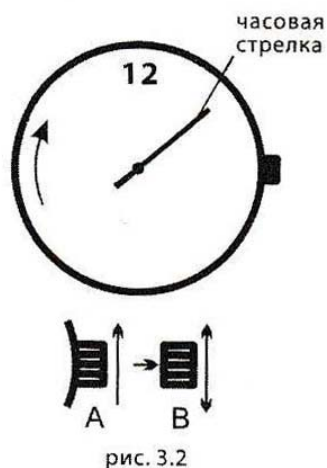

Положения заводной головки

Заводная головка часов имеет два фиксированных положения:

А - положение завода пружины - заводная головка у корпуса. В этом положении при вращении заводной головки по часовой стрелке можно завести пружину механизма вручную (допускается знакопеременное вращение заводной головки)

В - положение перевода часовой и минутной стрелок или только часовой стрелки (для вариаций оформления индикации циферблата как на рис. 3.2 и рис. 3.3)

Продавец

Сервисный центр

Москва, ул. Толбухина д. 12 корп 1.
тел. +7(909)9943203

Место для штампа магазина