

Основные технические характеристики МОЛНИЯ 3602, 3603

12 часовая индикация (рис. 1),
Индикация регулятор, вынос часовой стрелки (рис. 2)
Калибр механизма 36 мм. Высота 4,65 мм.
Суточный ход при нормальных условиях: -50...+10 сек.
Период полуколебаний баланса - 18000 полуколебаний/час.
Продолжительность хода часов от одного полного завода пружины механизма не менее 41 часов.
Индикация - 3 стрелки (часовая, минутная и секундная).
Расположение секундной стрелки - боковое
Противоударное устройство на калибре 3602 - отсутствует, на калибре 3603 - имеется
Количество камней - 18 шт.

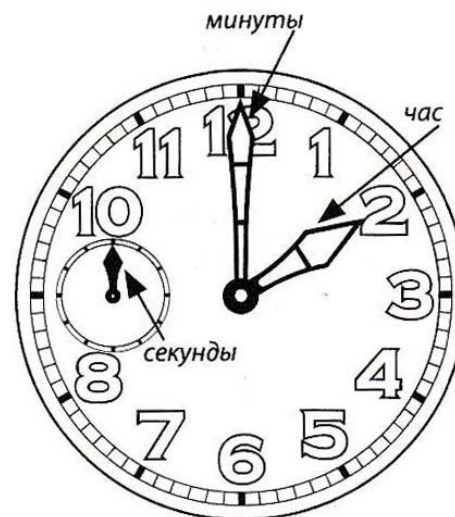


рис. 1

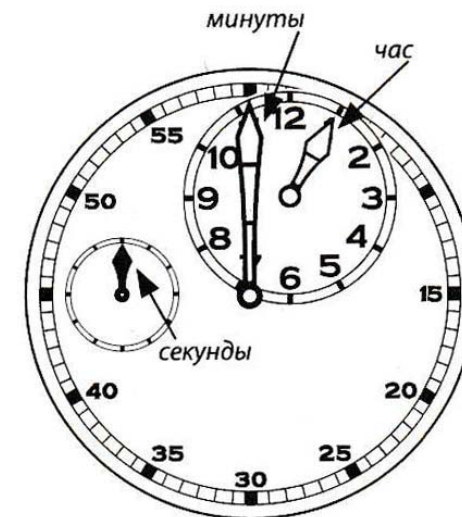



рис. 2

Положения заводной головки

Заводная головка часов имеет два фиксированных положения:

А - положение завода пружины - заводная головка у корпуса. В этом положении при вращении заводной головки по часовой стрелке можно завести пружину механизма вручную (допускается знакопеременное вращение заводной головки)

В - положение перевода часовой и минутной стрелок.

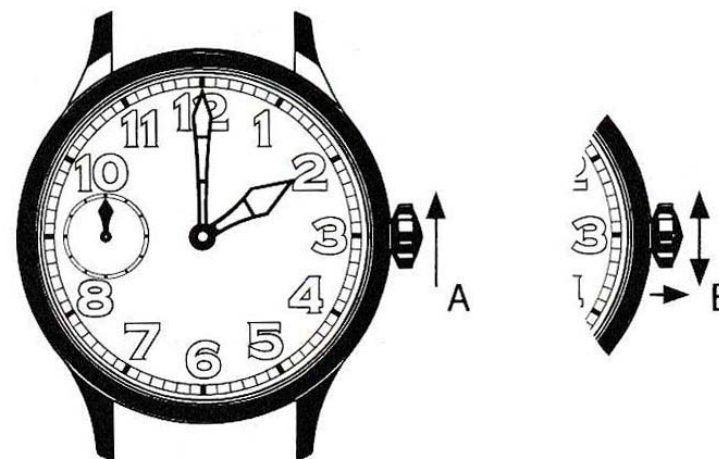

Сервисный центр

Москва, ул. Толбухина д. 12 корп 1.
тел. +7(909)9943203