

Содержание

Меры предосторожности

- Меры предосторожности при эксплуатации часов
- Обслуживание пользователем
- Батарея

Перед началом работы...

- Общее руководство
- Индикаторы
- Переключение между режимами
- Выбор режима часов в цифровом формате
- Зарядка
- Просмотр циферблата в темноте

Регулировка времени

- Настройка текущего времени

Мировое время

- Проверка мирового времени
- Настройка города мирового времени

Будильник и почасовой сигнал

- Настройка параметров будильника
- Настройка почасового сигнала времени
- Отключение будильника или почасового сигнала времени

Использование функции дайвинга

- Измерение временного интервала погружения
- Измерение временного интервала между погружениями
- Выход из режима «Погружение»
- Просмотр данных журнала дайвинга
- Удаление данных журнала дайвинга

Уровень приливов и фазы Луны

- Определение текущего уровня приливов и фазы Луны
- Определение текущего уровня приливов и фазы Луны по дате
- Корректировка времени прилива

Секундомер

- Измерение временного интервала
- Измерение времени промежуточного результата
- Замер времени первого и второго места

Таймер

- Настройка времени старта
- Использование таймера

Другие настройки

- Включение тонового сигнала при нажатии кнопки
- Установка настроек для функции энергосбережения

Прочие сведения

- Таблица городов
- Технические характеристики

Устранение неполадок

Меры предосторожности

Меры предосторожности при эксплуатации часов

● Водонепроницаемость

- Часы для дайвинга рассчитаны на то, чтобы выдерживать давление до 200 метров. Не используйте часы на глубине, превышающей указанную на них. Их можно использовать во время подводного плавания с аквалангом, подводного плавания и т. д. Не используйте часы для дайвинга для глубокого погружения (погружения с газовой смесью) или на глубине, превышающей указанную.
- Не используйте заводную головку, когда часы находятся под водой.
- После погружения в морскую воду смывать с часов всю соль и грязь пресной водой.
- Для поддержания водонепроницаемости периодически сдавать часы для замены уплотнений (примерно раз в два года).
- После замены батареи мастер со специальной подготовкой выполняет проверку часов на водонепроницаемость. Для замены батареи требуются специальные инструменты. По поводу замены батареи обращаться только в магазин по месту приобретения изделия или в уполномоченный сервисный центр «Касио».
- Ваши часы для дайвинга были протестированы в соответствии с правилами Международной организации по стандартизации.

● Меры предосторожности перед погружением

- Убедитесь, что все функции часов работают правильно.
- Убедитесь, что аккумулятор достаточно заряжен.
 - Перед использованием часов для погружения зарядите их аккумулятор до уровня 2.
- Не злоупотребляйте подсветкой дисплея во время погружения. Это может привести к отключению подсветки и сигналов тревоги в целях экономии заряда батареи.
- Убедитесь, что текущее время установлено правильно.
- Проверьте стекло часов на наличие царапин, трещин, запотевания и других изменений.
- Проверьте корпус и ремешок на наличие повреждений и других изменений. Также убедитесь, что ремешок надежно затянут.

● Меры предосторожности при погружении

- Следите за тем, чтобы ваши часы не соприкасались с камнями и другими твердыми предметами.

● Ремешок (браслет)

- Чрезмерная затяжка ремешка может вызывать потение и не давать проходить под ремешком воздуху, что может стать причиной раздражения на коже. Не затягивать ремешок слишком сильно. Между ремешком и запястьем должно быть столько места, чтобы можно было просунуть палец.
- В результате износа, разъедания ремешка (коррозии браслета) он может порваться (поломаться) или отсоединиться от часов, что, в свою очередь, может стать причиной того, что в браслете сместятся штифты или выскочат из него. Это может привести к тому, что часы упадут с запястья и потеряются, а также к травме. Необходимо постоянно заботиться о ремешке (браслете) и содержать его в чистоте.
- При обнаружении утраты ремешком упругости, трещин на нем, изменения его цвета, ослабления ремешка, смещения или выскакивания штифтов из браслета, иных эксплуатационных дефектов необходимо немедленно прекратить пользование ремешком (браслетом). Часы следует отнести в магазин по месту их приобретения или в уполномоченный сервисный центр «Касио» с целью их осмотра и ремонта (платных) или замены ремешка (браслета) (платной).

● Температура

- Не оставлять часы на приборной панели автомобиля, у нагревателя, в любом другом месте, где возможна очень высокая температура. Не оставлять часы также и в местах, где возможна очень низкая температура. При очень высоких и очень низких температурах часы могут отставать, спешить, останавливаться, демонстрировать иные нарушения работы.
- Длительное нахождение часов в месте с температурой выше +60 °C (140 °F) может привести к проблемам с ЖКД. При температурах ниже 0 °C (32 °F) и выше +40 °C (104 °F) возможны затруднения со считыванием информации на ЖКД.

● Удары

- Данные часы рассчитаны на удары, сопровождающие обычную ежедневную эксплуатацию часов и легкое движение: перебрасывание мяча, игру в теннис и т. д. При этом падение часов и иные сильные удары могут привести к нарушению работы часов. Просьба иметь в виду, что противоударные часы («G-SHOCK», «BABY-G», «G-MS») можно носить во время работы с цепной пилой и выполнении иных действий, сопровождаемых сильной вибрацией, а также во время напряженных занятий спортом (мотокроссом и т. п.).

● Магнитное поле

- При том что обычно магнитное поле на работу часов не влияет, воздействием очень сильного магнитного поля (от медицинского оборудования и т. п.) нужно избегать, поскольку они могут вызывать нарушение работы часов и повреждение электронных компонентов.

● Электростатический заряд

- Воздействие очень сильного электростатического заряда может привести к неправильному отображению времени. Очень сильный электростатический заряд может также вызвать повреждение электронных компонентов.
- Под воздействием электростатического заряда на дисплее может на мгновение пропадать индикация, а также возникать эффект радуги.

● Химические продукты

- Не допускать попадания на часы разбавителей, бензина, растворителей, нефтепродуктов, жиров, а также каких-либо чистящих средств, клея, красок, лекарственных и косметических средств, содержащих такие компоненты. Их попадание может вызвать изменение цвета, повреждение полимерного корпуса часов, полимерного или кожаного ремешка, других частей.

● Хранение

- Если предполагается долго не пользоваться часами, нужно тщательно удалить с них всю грязь, пот и влагу и положить в прохладное сухое место.

● Части из полимерного материала

- Длительный контакт часов с другими предметами, а также хранение мокрых часов с другими предметами могут приводить к окрашиванию частей часов из полимерного материала в цвет покрытия этих предметов, а также окрашиванию последних в цвет первых. Перед тем как положить часы на хранение, обязательно тщательно их высушить и убедиться, что они не будут находиться в контакте с другими предметами.
- Длительное воздействие на часы прямого солнечного света (ультрафиолетового излучения), а также длительное неудаление с них грязи могут привести к изменению их цвета.
- Трение окрашенных частей при определенных условиях (при частом воздействии внешней силы, длительном трении, ударе и т. п.) может привести к изменению цвета частей.
- Если на ремешок нанесены цифры, сильное протирание места нанесения цифр может привести к изменению цвета.
- Длительное неудаление с часов влаги может привести к обесцвечиванию флуоресцентного покрытия. После попадания на них влаги следует как можно скорее насухо их вытереть.
- Под воздействием пота и грязи, а также при длительном воздействии высоких температур возможно изменение цвета полупрозрачных частей из полимерного материала.
- В результате ежедневной эксплуатации часов и их длительного хранения возможен износ, разлом, изгиб частей из полимерного материала. Степень таких повреждений зависит от условий эксплуатации и хранения часов.

● Кожаный ремешок

- Длительный контакт часов с другими предметами, а также хранение мокрых часов с другими предметами может приводить к окрашиванию таких предметов в цвет покрытия кожаного ремешка, а также окрашиванию последнего в цвет первых. Перед тем как положить часы на хранение, обязательно тщательно их протереть мягкой тканью и убедиться, что они не будут находиться в контакте с другими предметами.
- Длительное воздействие на кожаный ремешок прямого солнечного света (ультрафиолетового излучения), а также длительное неудаление с него грязи могут привести к изменению его цвета.

Осторожно!

Трение, а также загрязнение кожаного ремешка могут приводить к его окрашиванию и к изменению его цвета.

● Металлические части

- Неудаление с металлических частей грязи может приводить к образованию ржавчины несмотря на то, что они выполнены из нержавеющей стали или плакированы. Если на часы попали пот или вода, их нужно тщательно вытереть мягкой впитывающей тканью и оставить сушиться в хорошо проветриваемом месте.

- Металлические части чистить мягкой зубной щеткой или подобным предметом, смоченным в слабом водном растворе мягкого нейтрального моющего средства или мыльной воде. Затем смывать с него остатки моющего средства и вытирать его мягкой впитывающей тканью. Перед мытьем металлических частей оборачивать корпус часов кухонной оберточной пленкой, чтобы моющее средство или мыло на него не попадали.

● Антибактериальный запахоустойчивый ремешок

- Антибактериальный запахоустойчивый ремешок препятствует распространению запаха, который создается возникающими от пота бактериями, и гарантирует высокий комфорт и гигиеничность пользования им. Для обеспечения максимальной антибактериальности и запахоустойчивости ремешок требуется содержать в чистоте. Грязь, пот и влагу удалять с ремешка мягкой впитывающей тканью. Антибактериальный запахоустойчивый ремешок подавляет образование микроорганизмов и бактерий, но он не предотвращает возникновения сыпи аллергического характера и тому подобных реакций на коже.

● Жиднокристаллический дисплей

- Если смотреть на дисплей под углом, цифры на нем могут быть трудноразличимы.

Просьба иметь в виду, что за убытки и ущерб, понесенные вами или любым третьим лицом в результате эксплуатации данных часов или вследствие нарушений их работы, «CASIO Computer Co., Ltd.» ответственности не несет.

Обслуживание пользователем

● Уход за часами

Помните, что часы, как и одежда, находятся в контакте с кожей. Для обеспечения работы часов на том уровне, на который они рассчитаны, требуется содержать их в чистоте, часто удаляя с корпуса и ремешка мягкой тканью грязь, пот, воду, посторонние вещества.

- В случае попадания на часы морской воды или грязи смыть их чистой пресной водой.
- Металлический браслет и полимерный ремешок с металлическими элементами чистить мягкой зубной щеткой или подобным предметом, смоченным в слабом водном растворе мягкого нейтрального моющего средства или мыльной воде. Затем смывать с него остатки моющего средства и вытирать его мягкой впитывающей тканью. Перед мытьем ремешка (браслета) оборачивать корпус часов кухонной оберточной пленкой, чтобы моющее средство или мыло на него не попадали.
- Полимерный ремешок мыть водой и вытирать мягкой тканью. Иногда на поверхности полимерного ремешка появляются грязные пятна. На состоянии кожи и одежды они не сказываются. Для удаления пятен протереть ремешок тканью.
- Воду и пот с кожаного ремешка стирать мягкой тканью.
- Отсутствие воздействия на головку, кнопки, люнет часов может создать сложности с работой этих частей впоследствии. Для поддержания нормальной работы следует периодически поворачивать головку, люнет и нажимать на кнопки.

● Последствия недостаточного ухода за часами

Ржавчина

- Несмотря на высокую коррозионную стойкость стали, из которой изготовлены часы, на часах, с которых не удалена грязь, может возникать ржавчина.
 - Отсутствие контакта металла с кислородом из-за грязи вызывает разрушение оксидного слоя на поверхности металла, что приводит к образованию ржавчины.
- В результате коррозии возможно заострение поверхностей металлических частей, а также смещение штифтов в браслете или их выпадение из него. При обнаружении у часов эксплуатационного дефекта требуется срочно прекратить пользование ими и отнести их в магазин по месту приобретения изделия или уполномоченный сервисный центр «Касио».
- Несмотря на видимую чистоту поверхности металла пот и ржавчина в трещинах могут пачкать рукава одежды, вызывать раздражение на коже и даже влиять на работу часов.

Преждевременный износ

- Неудаление пота и воды с полимерного ремешка или люнета, а также хранение часов в месте с высокой влажностью могут привести к их преждевременному износу, образованию трещин и разрывам.

Раздражение на коже

- У лиц с чувствительной кожей, а также в плохом физическом состоянии при ношении часов может возникать раздражение на коже. Такие лица должны содержать кожаный или полимерный ремешок в особенной чистоте. При возникновении сыпи или иного раздражения на коже немедленно снять часы и обратиться к специалисту по уходу за кожей.

Батарея

- Специальная аккумуляторная батарея, используемая в ваших часах, не предназначена для извлечения или замены вами. Использование аккумуляторной батареи, отличной от специальной, указанной для ваших часов, может привести к повреждению ваших часов.
- Перезаряжаемая (вторичная) батарея заряжается, когда солнечная панель подвергается воздействию света, поэтому она не требует регулярной замены, как требует основная батарея. Однако обратите внимание, что длительное использование или условия эксплуатации могут привести к снижению емкости или эффективности зарядки аккумуляторной батареи. Если вы считаете, что время работы, обеспечиваемое зарядкой, слишком короткое, обратитесь в магазин по месту приобретения изделия или уполномоченный сервисный центр CASIO.

Перед началом работы...

В этом разделе представлен обзор часов и способы их использования.

Важно!

- Эти часы не являются специальным прибором для измерений. Снимаемые показания предназначены только для использования в качестве справочной информации.
- Их можно использовать во время подводного плавания, ныряния с аквалангом и т. п..

🔗 [Использование функции дайвинга](#)

● Функции часов

• Зарядка от солнца

Солнечный свет и искусственное освещение обеспечивают генерацию электроэнергии для работы часов во время зарядки.

• Функция дайвинга

Эту функцию можно использовать для измерения времени погружения и интервалов на поверхности. Также можно просматривать журналы погружений и записывать даты и время. При необходимости можно удалять данные.

• Уровень приливов и фазы Луны

Вы можете узнать уровень приливов и фазы Луны в указанную вами дату и время.

• Мировое время

Мировое время отображает текущее время в любом из 31 часового пояса по всему миру.

• Будильник

Сигнал будильника воспроизводится при наступлении заданного вами времени.

• Секундомер

Секундомер измеряет прошедшее время с шагом в одну секунду (сотую долю секунды для первого часа) до 24 часов.


• Таймер

Обратный отсчет со времени запуска, заданного пользователем. Когда обратный отсчет достигает нуля, звучит сигнал будильника.

Примечание

- Иллюстрации приведены в данном руководстве по эксплуатации для наглядности. Элемент, показанный на иллюстрации, может в некоторой степени отличаться от реального элемента, который он представляет.

Общее руководство

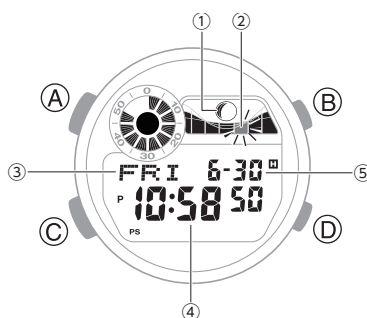

- 1 Фазы Луны
- 2 График приливов
- 3 День недели
- 4 Часы, минуты, секунды
- 5 Месяц, день

Кнопка A

Удерживание этой кнопки не менее двух секунд в любом режиме отображает экран настроек.

Кнопка B

Нажмите, чтобы включить подсветку.


Кнопка C

Каждое нажатие переключает режимы часов.

Кнопка D

Нажатие этой кнопки во время отображения любого экрана настроек изменит настройку.

Индикаторы

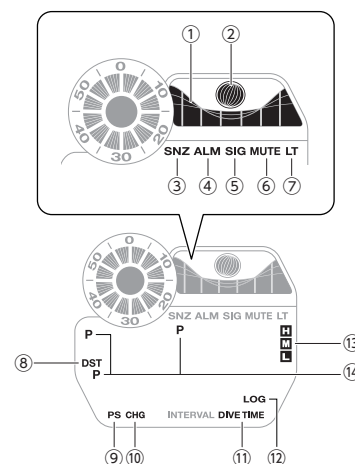

- 1 Показывает график приливов (уровень прилива) в настоящее время.
- 2 Показывает фазы Луны (фазу Луны) в настоящее время.
- 3 Отображается, когда включен повтор будильника.
- 4 Отображается, когда включен будильник.
- 5 Отображается, когда включен почасовой сигнал времени.
- 6 Отображается, когда отключен тоновый сигнал нажатия кнопок.
- 7 Отображается, когда включена функция Auto Light.
- 8 Отображается, когда часы показывают летнее время.
- 9 Отображается, когда включен режим энергосбережения.
- 10 Мигает, когда заряд батареи низкий.
- 11 Отображается в режиме погружения.
- 12 Отображается в режиме вызова данных журнала.
- 13 Показывает текущий уровень заряда.
- 14 Отображается во второй половине дня при включенном 12-часовом формате времени.

Переключение между режимами

Нажмите кнопку (C) для переключения между режимами часов.


- В любом режиме* удерживайте кнопку (C) не менее одной секунды, чтобы войти в режим погружения.

* За исключением режима погружения



Выбор режима часов в цифровом формате

Каждое нажатие кнопки (A) в режиме "Часы" переключает отображаемую информацию, как показано ниже.

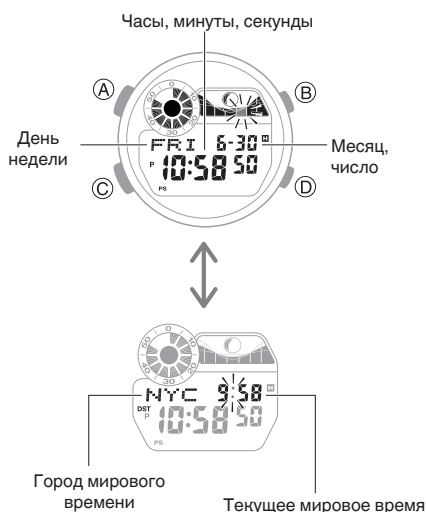


Зарядка

Часы работают благодаря подзаряжаемому (дополнительному) аккумулятору, который заряжается при помощи солнечной батареи. Солнечная батарея встроена в лицевую панель часов. Подзарядка происходит всякий раз, когда лицевая панель открыта воздействию солнечных лучей.

Зарядка часов

Оставляйте часы в солнечном месте лицевой панелью вверх, когда не используете их.



Если вы используете часы, убедитесь, что лицевая панель (с солнечной батареей) не закрыта рукавом от воздействия солнечного света. Подзарядка становится менее эффективной, даже если лицевая панель часов закрыта только частично.

ДА

НЕТ




Важно!

- Под воздействием определенных источников света и окружающих условий часы во время зарядки способны сильно нагреваться. Это создает риск ожога и повреждения внутренних компонентов часов.
- Не рекомендуется заряжать часы в условиях, указанных ниже, в которых температура может превысить 60°C (140 °F).
 - На приборной панели транспортного средства, оставленного на солнце
 - У ламп накаливания, осветителей для фотоаппаратов, у галогенных ламп, других источников тепла
 - В местах, куда длительное время падает солнечный свет, других жарких местах
- Панель дисплея может стать черной (или белой, в зависимости от типа ЖК-дисплея) при очень высоких температурах. Это временно, и дисплей вернется в нормальное состояние при более низких температурах.

● Проверка уровня заряда

Индикатор на дисплее показывает текущий уровень заряда часов.



Уровень заряда 1: Хороший

Все функции включены.



Уровень заряда 2: Хороший

Все функции включены.



Уровень заряда 3: Низкий

На дисплее мигает [L], и указанные ниже функции отключаются.

- Режим погружения
- Подсветка лица
- Звуки (будильник и т. д.)



Уровень заряда 4: Низкий

Когда заряд аккумулятора падает ниже уровня 3, на дисплее начинает мигать [CHG], и все функции отключаются.



Уровень заряда 5: Разряжен

Цифровой дисплей погаснет, если батарея разрядится. Данные памяти будут утеряны, а настройки часов будут возвращены к первоначальным заводским значениям.

Важно!

- Если аккумулятор разрядится или разрядится, как можно скорее подставьте циферблат (солнечную панель) под свет.

Примечание

- Когда на дисплее мигают [H], [M] и [L], это означает, что все функции отключены из-за кратковременного разряда батареи.

🔍 На дисплее мигают [H], [M] и [L].

● Рекомендации по времени зарядки

В таблице ниже представлены рекомендации по приблизительному времени зарядки.

Необходимое время зарядки для однодневного использования

Уровень освещенности (люкс)	Приблизительное время зарядки
50,000	4 минут
10,000	24 минут
5,000	48 минут
500	8 часов

Время зарядки

- Солнечный день, вне помещения (50 000 люкс)

Разряженный аккумулятор → средний уровень заряда	2 часа
Средний уровень заряда → высокий уровень заряда	26 часов
Высокий уровень заряда → полная зарядка	7 часов

- Солнечный день, в помещении возле окна (10 000 люкс))

Разряженный аккумулятор → средний уровень заряда	9 часов
Средний уровень заряда → высокий уровень заряда	135 часов
Высокий уровень заряда → полная зарядка	36 часов

- Облачный день, в помещении возле окна (5 000 люкс)

Разряженный аккумулятор → средний уровень заряда	19 часов
Средний уровень заряда → высокий уровень заряда	275 часов
Высокий уровень заряда → полная зарядка	73 часа

- Помещение с лампами дневного света (500 люкс)

Разряженный аккумулятор → средний уровень заряда	243 часа
Средний уровень заряда → высокий уровень заряда	-
Высокий уровень заряда → полная зарядка	-

Примечание

- Фактическое время зарядки зависит от условий зарядки, настроек часов и других факторов.

● Функция энергосбережения

Если вы оставите часы в темном месте приблизительно на час или дольше в промежуток времени между 10 часами вечера и 6 часами утра, дисплей часов отключится, и они перейдут в режим энергосбережения уровня 1. Если оставить часы в таком положении на шесть-семь дней, они перейдут в режим энергосбережения уровня 2.

Энергосбережение уровня 1: Цифровой дисплей отключается в целях энергосбережения.

Энергосбережение уровня 2:

Для экономии заряда аккумулятора цифровой дисплей гаснет. Все функции отключены.

Восстановление работы после режима экономии энергии

Выполните одно из нижеприведенных действий, чтобы покинуть режим энергосбережения.

- Нажмите любую кнопку.
- Переместите часы в светлое место.
- Включите автоматическую подсветку, повернув часы под углом.

Примечание

- В приведенных ниже случаях часы не будут переключаться на режим энергосбережения.
 - Находясь в режиме "Погружения"
 - Находясь в режиме "Секундомер"
 - Находясь в режиме "Таймер"
- Можно включить или выключить режим энергосбережения.
 - 🔍 [Установка настроек для функции энергосбережения](#)
- Обратите внимание, что часы также могут перейти в режим энергосбережения, если циферблат будет закрыт от света рукавом одежды.

Просмотр циферблата в темноте

Часы оснащены подсветкой, которая позволяет пользоваться часами в темноте.

● Ручная подсветка циферблата


Нажмите кнопку (B) для включения подсветки.

- При срабатывании сигнала будильника подсветка автоматически отключается.



● Подсветка циферблата при включенном режиме автоподсветки

Если режим автоподсветки включен, подсветка циферблата включится автоматически, если часы будут наклонены под углом в 40 и более градусов.

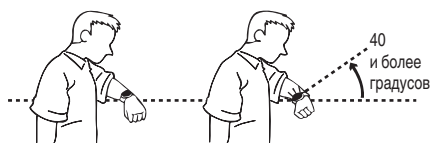

Важно!

- Автоподсветка может не срабатывать, когда часы находятся под углом в 15 и более градусов от горизонтальной плоскости, как показано на рисунке ниже.



- Должной работе автоподсветки также могут мешать электростатический заряд или сильное магнитное поле. Если это произошло, опустите руку, а затем снова поднимите ее по направлению к лицу.
- При перемещении часов вы можете услышать легкий дребезжащий звук. Это связано с работой переключателя автоматического освещения, который определяет текущую ориентацию часов. Это не является признаком неисправности.
- Частое использование освещения разряжает батарею.
- Определенные положения во время погружения могут помешать работе автоматического освещения.

Примечание

- Автоподсветка отключается в следующих ситуациях:
 - Во время срабатывания сигнала будильника, таймера и/или вибросигнала

Настройка автоподсветки

1. Перейдите в режим «Часы».
 - ☞ [Переключение между режимами](#)
2. Удерживайте нажатой клавишу (B) не менее трех секунд, чтобы переключать автоматическую подсветку между включенной и выключенной.
 - [LT] отображается при включенном автоматическом освещении.



Примечание


- Автоматическое освещение отключено, пока на дисплее отображается [CHG] (Низкий уровень заряда).

● Установка времени подсветки


Можно выбрать продолжительность подсветки 1,5 или 3 секунды.

1. Перейдите в режим «Часы».
 - ☞ [Переключение между режимами](#)
2. Нажмите и удерживайте кнопку (A) не менее двух секунд. Отпустите кнопку, когда начнет мигать код города.

Код города



3. Нажмите кнопку (C) 10 раз [LT] появляется на дисплее при мигании [1] или [3].
4. Нажмите (D), чтобы выбрать продолжительность подсветки [LT1]: Подсветка в течение 1,5 секунд [LT3]: Подсветка в течение 3 секунд



5. Нажмите (A), чтобы завершить настройку.

Примечание

- Во время настройки часы автоматически выйдут из режима настройки примерно через две-три минуты бездействия.
- Длительность подсветки фиксирована и составляет три секунды в режиме погружения.

Регулировка времени

Выполняйте действия, описанные в этом разделе, для настройки параметров даты и времени.



Настройка текущего времени

Выполняйте действия, описанные ниже, чтобы настроить текущие настройки даты и времени, а также выбрать домашний город.

● Установка домашнего города

Выполняйте действия, описанные в этом разделе, чтобы выбрать город в качестве вашего домашнего города. Если вы находитесь в регионе, где соблюдается летнее время, вы также можете настроить настройку летнего времени.


1. Перейдите в режим «Часы».

🔗 [Переключение между режимами](#)

2. Нажмите и удерживайте кнопку (A) не менее двух секунд.

Отпустите кнопку, когда начнет мигать код города.

Код города



3. Используйте (B) и (D), чтобы изменить настройки домашнего города.

- Удерживая нажатой клавишу (B) или (D), можно прокручивать настройки на высокой скорости.

- Для получения подробной информации обратитесь к приведенной ниже информации.

🔗 [Таблица городов](#)

4. Нажмите (C).

5. Используйте (D), чтобы изменить настройку летнего времени.

- [OFF]

Часы всегда показывают стандартное время.

- [ON]

Часы всегда показывают летнее время.



6. Нажмите (A), чтобы завершить настройку.

Note

- While the setting is being configured, the watch will exit the setting operation automatically after about two or three minutes of non-operation.

Примечание

- Во время настройки часы автоматически выйдут из режима настройки примерно через две-три минуты бездействия.

● Настройка времени/даты

Важно!

- Настройте параметры домашнего города, прежде чем изменять текущие настройки времени и даты.

🔗 [Установка домашнего города](#)

- Перейдите в режим «Часы».

🔗 [Переключение между режимами](#)

- Нажмите и удерживайте кнопку (A) не менее двух секунд. Отпустите кнопку, когда начнет мигать код города.

Код города



3. Используйте (C) для отображения настройки, которую вы хотите изменить.

- Каждое нажатие кнопки (C) переключает настройки в последовательности, показанной ниже.



4. Настройте параметры даты и времени.

- Пока мигают секунды, нажатие (D) сбросит их на 00. 1 добавляется к минутам, когда текущее значение секунд составляет от 30 до 59 секунд.
- Для всех остальных настроек используйте (B) и (D), чтобы изменить настройку мигания. Удерживая нажатой клавишу (B) или (D), можно прокручивать настройки на высокой скорости.

5. Повторите шаги 3 и 4, чтобы выбрать настройки времени и даты.

6. Нажмите (A), чтобы завершить операцию настройки.

Примечание

- Во время настройки часы автоматически выйдут из режима настройки примерно через две-три минуты бездействия.


● Переключение между 12-часовым и 24-часовым форматом

Вы можете указать 12- или 24-часовой формат отображения времени.

1. Перейдите в режим «Часы».
[🔗 Переключение между режимами](#)

2. Нажмите и удерживайте кнопку (A) не менее двух секунд. Отпустите кнопку, когда начнет мигать код города.

Код города



3. Дважды нажмите (C).


Это приводит к тому, что на дисплее начинает мигать [12H] или [24H].



4. Нажмите (D), чтобы выбрать [12 часов] (12-часовой формат) или [24 часа] (24-часовой формат).

12-часовой формат

24-часовой формат




5. Нажмите (A), чтобы завершить настройку.

Примечание

- Во время настройки часы автоматически выйдут из режима настройки примерно через две-три минуты бездействия.

Мировое время

Мировое время позволяет вам узнать текущее время в любом из 48 городов (31 часовой пояс) по всему миру.

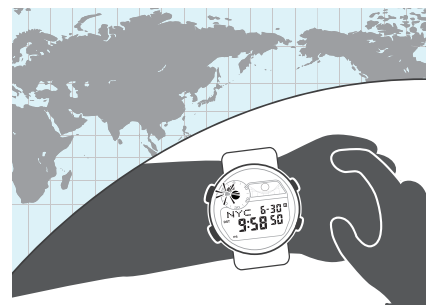

Проверка мирового времени

1. Перейдите в режим «Мировое время».


[🔗 Переключение между режимами](#)

При переходе в режим мирового времени отображается код города выбранного в данный момент города по мировому времени.

- При каждом нажатии кнопки (D) прокручиваются коды городов.
- Чтобы выбрать UTC (Смещение: 0) в качестве кода города, нажмите (B) и (D) одновременно.
- Для получения информации о кодах городов смотрите информацию ниже.

[🔗 Таблица городов](#)

Код города



Настройка города мирового времени

Выполните действия, описанные в этом разделе, для выбора города по мировому времени. Если вы находитесь в регионе, где соблюдается летнее время, вы также можете настроить настройку летнего времени.

1. Перейдите в режим «Мировое время».
🔗 [Переключение между режимами](#)
2. Нажмите (D), чтобы отобразить код города выбранного в данный момент города.
 - При каждом нажатии кнопки (D) прокручиваются коды городов.
 - Чтобы выбрать UTC (Смещение: 0) в качестве кода города, нажмите (B) и (D) одновременно.
 - Для получения информации о кодах городов смотрите информацию ниже.

🔗 [Таблица городов](#)



Код города

3. Если вы хотите настроить летнее время, удерживайте нажатой клавишу (A) не менее двух секунд. [DST] отображение летнего времени.
 - Каждый раз, когда вы удерживаете нажатой клавишу (A) не менее двух секунд, настройка переключается между стандартным временем и летним временем.



Примечание

- Во время настройки часы автоматически выйдут из режима настройки примерно через две-три минуты бездействия.
- Настроенный вами параметр летнего времени применяется только к выбранному в данный момент городу. Он не влияет на другие города.

Будильник и почасовой сигнал

При достижении времени, указанного для будильника, часы подадут звуковой сигнал. Вы можете установить до четырех стандартных ежедневных будильников и один ежедневный будильник с функцией повтора. При включении почасового сигнала времени часы издадут сигнал каждый час.


- Будильник подает звуковой сигнал до семи раз с интервалом в пять минут.
- В случаях, описанных ниже, звуковой сигнал отключается.
 - При низком заряде батареи
 - Когда часы находятся на уровне 2 энергосбережения

🔗 [Функция энергосбережения](#)



Настройка параметров будильника

1. Перейдите в режим «Будильник».
🔗 [Переключение между режимами](#)
2. Нажмите (D) для прокрутки сигналов тревоги (от [1] до [4], [SNZ]), пока не отобразится тот, который вы хотите настроить.



Номер будильника

Время будильника

3. Удерживайте нажатой клавишу (A) не менее двух секунд.


При этом минутное значение начнет мигать.



Час будильника

4. Используйте (B) и (D) для изменения настройки времени.

- Удерживая нажатой клавишу (B) или (D), можно прокручивать настройки на высокой скорости.
- Если вы используете 12-часовой формат, [P] указывает на время после полудня.



5. Нажмите (C).

При этом минутное значение начнет мигать.



Минута будильника

6. Используйте (B) и (D) для установки минутного значения.
7. Нажмите (A), чтобы завершить операцию настройки.

Примечание

- Во время настройки часы автоматически выйдут из режима настройки примерно через две-три минуты бездействия.

Проверка будильника

В режиме «Будильник» нажмите и удерживайте кнопку (D) для воспроизведения звукового сигнала будильника.

Отключение будильника

Чтобы отключить будильник после того, как он начнет звучать по достижении установленного времени, нажмите любую кнопку.

Будильник подает звуковой сигнал до семи раз с интервалом в пять минут. Чтобы отменить отложенный будильник, выключите [SNZ].

🔗 [Отключение будильника или часового сигнала времени](#)

Примечание


- Звуковой сигнал срабатывает в течение 10 секунд при достижении установленного времени будильника.
- Часы автоматически вернутся в режим «Часы» из режима «Будильник», если вы не будете выполнять никаких действий около двух или трех минут.

Настройка почасового сигнала времени

1. Перейдите в режим «Будильник».
🔗 [Переключение между режимами](#)
2. Используйте (D) для отображения экрана часового сигнала времени ([SIG]).



3. Нажмите (A), чтобы переключать почасовой сигнал времени между включенным и отключенным.
 - [SIG] (почасовой сигнал времени) отображается на дисплее, когда включен почасовой сигнал времени.



Отключение будильника или почасового сигнала времени

Чтобы отключить будильник или почасовой сигнал времени, выполните указанные ниже действия.

- Чтобы будильник или почасовой сигнал времени снова издавали звуковые сигналы, включите их.

Примечание

- Индикаторы отображаются, когда включен любой из будильников или почасовой сигнал времени.
- Соответствующие индикаторы не отображаются, если отключены все будильники и/или почасовой сигнал времени.



1. Перейдите в режим «Будильник».
🔗 [Переключение между режимами](#)
2. Нажмите (D) для прокрутки экранов будильника (с [1] по [4], [SNZ]) и часового сигнала времени ([SIG]) до тех пор, пока не отобразится тот, который вы хотите настроить
Номер сигнала или почасовой сигнал



3. Нажмите кнопку (A) для отключения отображаемого будильника или почасового сигнала времени.
 - Каждое нажатие кнопки (A) переключает между включением и выключением.
 - Отключение всех сигналов тревоги приведет к исчезновению с дисплея [ALM] (сигнал тревоги), в то время как отключение сигнала почасового времени приведет к исчезновению с дисплея [SIG] (сигнал почасового времени).




Примечание

- Если [ALM] (сигнал тревоги) все еще отображается, это означает, что другой сигнал тревоги все еще включен. Чтобы отключить все сигналы тревоги, повторяйте шаги 2 и 3 до тех пор, пока индикатор [ALM] (тревога) больше не будет отображаться.

Использование функции дайвинга

Вы можете использовать процедуры, описанные в этом разделе, для отслеживания продолжительности погружения и интервала между погружениями. Часы автоматически записывают данные журнала дайвинга. В память часов можно сделать до 10 записей данных журнала дайвинга. Если в памяти уже есть 10 записей данных журнала дайвинга, самые старые записи будут автоматически удалены, чтобы освободить место для новых записей.

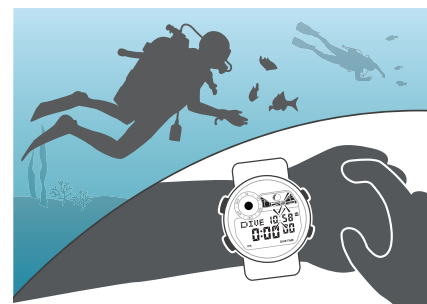

- Вы можете использовать данные журнала дайвинга, чтобы просматривать следующие элементы.
 - Дату и время начала погружения
 - Продолжительность погружения
 - Интервал между погружениями

Вы можете воспользоваться приложением CASIO WATCHES для просмотра записанных данных журнала дайвинга.

🔗 [Просмотр данных журнала дайвинга](#)

Важно!

- Если батарея разряжена или разряжена, зарядите ее перед использованием часов для погружения.
- Перед началом погружения (пока вы находитесь на борту судна или на поверхности воды) перейдите в режим «Погружение».

Измерение временного интервала погружения

Время погружения измеряется в единицах от одной секунды до 23 часов 59 минут 59 секунд (24 часа).

1. Перейдите в режим «Погружение».

🔗 [Переключение между режимами](#)

2. Нажмите кнопку (D).

Начнется измерение времени погружения.



3. Удерживайте (D) не менее одной секунды, чтобы остановить измерение времени погружения.

При этом начнется измерение интервала между погружениями.

4. Нажмите (A), чтобы обнулить время измерения.

- Сброс измерения приводит к записи данных журнала.

Примечание

- Интервал нахождения на поверхности не отображается во время измерения. В режиме вызова данных журнала отображается только последняя запись данных журнала.
🔗 [Просмотр данных журнала дайвинга](#)
- После завершения измерения в режиме погружения удержание (C) не менее одной секунды для перехода в режим текущего времени также сбросит измерение до этой точки.
- Даже если вы вернетесь в режим текущего времени во время выполнения операции измерения времени погружения в режиме погружения, часы продолжат внутреннюю операцию измерения.
- Если после перехода часов в режим погружения пройдет 11 или 12 часов, они автоматически вернуться в режим текущего времени.

Измерение временного интервала между погружениями

Эта функция измеряет время с момента вашего последнего погружения как интервал времени на поверхности, который можно использовать при подготовке к повторным погружениям. Интервал времени на поверхности можно измерять до 48 часов с шагом в одну минуту.

1. Перейдите в режим «Погружение».

🔗 [Переключение между режимами](#)

2. Для запуска таймера выполните действия, указанные ниже

- ⓓ Погружение 1, начало
- ↓
- ⓓ Интервал между погружениями 1, начало (удерживайте не менее 2 секунд.)
- ↓
- ⓓ Погружение 2, начало
- ↓
- ⓓ Интервал между погружениями 2, начало (удерживайте не менее 2 секунд.)
- ↓
- ⋮

3. Чтобы сбросить текущую операцию измерения интервала поверхности, нажмите (A).

- Сброс измерения приводит к записи данных журнала.

Примечание

- Интервал нахождения на поверхности не отображается во время измерения. В режиме вызова данных журнала отображается только последняя запись данных журнала.
🔗 [Просмотр данных журнала дайвинга](#)
- Даже если вы вернетесь в режим текущего времени во время выполнения операции измерения времени погружения в режиме погружения, часы продолжат внутреннюю операцию измерения.
- Если после перехода часов в режим погружения пройдет 11 или 12 часов, они автоматически вернуться в режим текущего времени.

Выход из режима «Погружение»

Нажмите и удерживайте кнопку (C) не менее двух секунд, чтобы перейти из режима «Погружение» в режим текущего времени.


- Если вы вернетесь в режим текущего времени во время измерения времени погружения, часы продолжат внутреннюю операцию измерения.

Просмотр данных журнала дайвинга

1. Войдите в режим вызова данных журнала.

🔗 [Переключение между режимами](#)

Отображает последние данные журнала.

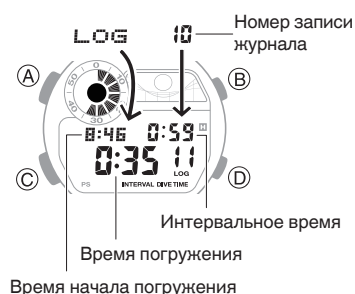

- Интервал времени отображается только в последней записи данных журнала.
- Сообщение [- : -] появляется, когда данные журнала отсутствуют.

2. Нажмите (D).

Каждое нажатие (D) прокручивает назад от последней записи данных журнала.

Номер записи журнала — 9



Время начала погружения

- Более старые записи данных имеют меньшие номера записей.

Примечание

- В память часов можно сделать до 10 записей данных журнала дайвинга. Если в памяти уже есть 10 записей данных журнала дайвинга, самые старые записи будут автоматически удалены, чтобы освободить место для новых записей.
- Часы автоматически возвращаются в режим текущего времени из режима вызова данных журнала после одной или двух минут бездействия.

Удаление данных журнала дайвинга


Данное действие удалит все записи данных журнала. Обратите внимание, что записи данных журнала не могут быть удалены по отдельности.

- Войдите в режим вызова данных журнала..

🔍 Переключение между режимами


- Удерживайте кнопку (A) не менее двух секунд.

Это приведет к удалению данных журнала погружений.



Уровень приливов и фазы Луны

Вы можете использовать процедуры, описанные в этом разделе, для проверки уровня приливов и фаз Луны в выбранном вами в данный момент домашнем городе.

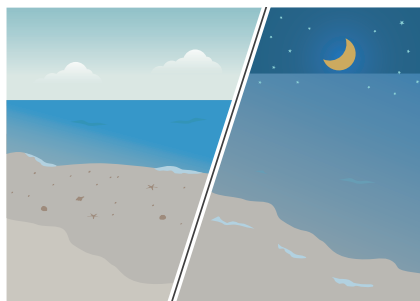

Важно!

- Отображаемая информация предназначена только для справки. Не используйте ее для морской навигации и т. д.
- Перед поиском уровня прилива или фаз Луны настройте параметры вашего домашнего города.

🔍 Установка домашнего города


Определение текущего уровня приливов и фазы Луны

График приливов и отливов на текущее время и фаза Луны на текущую дату (график Луны) отображаются в режимах ниже.

- Режим «Часы»
- Режим приливов/фаз Луны
- Режим «Погружение»




Интерпретация приливов и отливов

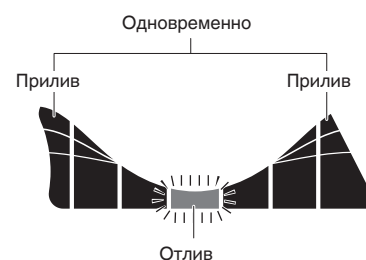

Приливный цикл (три образца)

Сизигийный прилив	Половина прилива	Квадратурный прилив
Большая разница между верхней и нижней точками прилива	Умеренная разница между верхней и нижней точками прилива	Небольшая разница между верхней и нижней точками прилива

Интерпретация фаз Луны

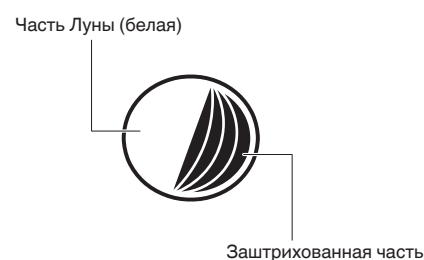

● Интерпретация графика Луны и индикатора возраста Луны

Фаза Луны	Возраст Луны	Этот индикатор
Новолуние	От 0,0 до 0,9 От 28,7 до 29,8	
	От 1,0 до 2,7	
	От 2,8 до 4,6	
	От 4,7 до 6,4	
Первая четверть	От 6,5 до 8,3	
	От 8,4 до 10,1	
	От 10,2 до 12,0	
	От 12,1 до 13,8	
Полнолуние	От 13,9 до 15,7	
	От 15,8 до 17,5	
	От 17,6 до 19,4	
	От 19,5 до 21,2	
Последняя четверть	От 21,3 до 23,1	
	От 23,2 до 24,9	
	От 25,0 до 26,8	
	От 26,9 до 28,6	

- Индикаторы в таблице выше показывают приблизительные формы фазы, если смотреть на Луну в Северном полушарии, стоя лицом к югу. Они предназначены только для того, чтобы указать, затенена ли левая или правая сторона Луны, и фактический вид Луны может отличаться. Кроме того, в Южном полушарии или вблизи экватора Луна будет появляться на северной части неба, поэтому светлая и темная стороны Луны будут противоположны тем, которые показывает индикатор часов.

Определение текущего уровня приливов и фазы Луны по дате


Вы можете указать день для просмотра уровня прилива и фазы Луны в этот день в указанное время.

1. Войдите в режим приливов/фаз Луны.

☞ Переключение между режимами

При входе в режим отображается экран поиска приливов или фаз Луны.

2. Нажмите (A) для переключения между поиском приливов/отливов и поиском Луны.

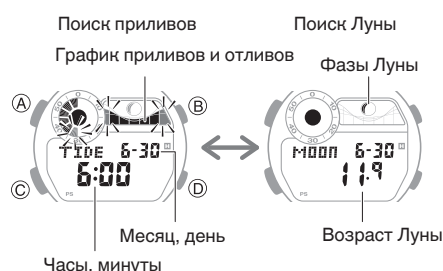

- Начальная настройка поиска приливов — 6:00 утра.

● Проверка приливов/отливов в начале каждого часа текущего дня в начале каждого часа текущего дня

1. Войдите в режим приливов/фаз Луны.

☞ Переключение между режимами

2. Нажмите (A), чтобы отобразить экран поиска приливов.

3. Используйте (D), чтобы выбрать время, график приливов которого вы хотите просмотреть.

- Каждое нажатие кнопки (D) увеличивает время на один час.
- Удерживание кнопки (D) позволяет прокручивать настройки с высокой скоростью.



● Прокрутить день и проверить информацию


1. Войдите в режим приливов/фаз Луны.

☞ Переключение между режимами

2. Нажмите (A), чтобы отобразить экран поиска Луны..

3. Используйте (D), чтобы выбрать день, возраст Луны которого вы хотите просмотреть..


- Каждое нажатие (D) продвигает на один день.
- Удерживание (D) прокручивает настройки на высокой скорости.



4. Нажмите (A), чтобы отобразить экран поиска приливов.

5. Используйте (D), чтобы выбрать время, график приливов которого вы хотите просмотреть.

- Каждое нажатие (D) увеличивает время на один час.
- Удерживание (D) прокручивает настройки с высокой скоростью.



Примечание

- Часы автоматически возвращаются в режим текущего времени из режима приливов/фаз Луны через две-три минуты бездействия.

Корректировка времени прилива

Вы можете повысить точность отображения верхней точки прилива, настроив время верхней точки прилива в соответствии с информацией, доступной в Интернете или газетах.

1. Войдите в режим приливов/фаз Луны.
🔗 [Переключение между режимами](#)

2. Удерживайте кнопку (A) не менее двух секунд.

Отпустите кнопку, когда на графике приливов начнет мигать время наступления прилива.





График приливов время прилива час

3. Используйте (C), чтобы выбрать элемент настройки, который вы хотите изменить.

- Каждое нажатие (C) циклически переключает элементы настройки в последовательности, показанной ниже.

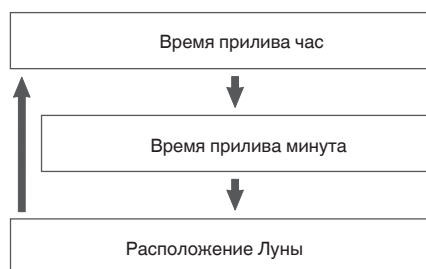

4. Настройте параметры.

● Указание времени прилива

Используйте (B) и (D) для изменения значения.

- Удерживание (B) или (D) прокручивает настройки с высокой скоростью.

Примечание

- Чтобы вернуть настройку времени прилива к исходным заводским настройкам по умолчанию, нажмите (B) и (D) одновременно.
- Для местоположения, где в день бывает два прилива, установите время первого прилива. Часы автоматически рассчитают время второго прилива.
- Время прилива, которое вы здесь установите, не изменится, даже если вы включите летнее время в режиме текущего времени.

3. Используйте (C), чтобы выбрать элемент настройки, который вы хотите изменить.


- Каждое нажатие (C) циклически переключает настройки

● Направление Луны

Используйте операцию ниже, чтобы выбрать «Фазу Луны в северном полушарии (Луна видна на юге)» или «Фазу Луны в южном полушарии (Луна видна на севере)».

Используйте (D) и [▶], чтобы изменить направление.

[N▶S]: Луна видна на юге
[N◀S]: Луна видна на севере



5. Повторите шаги 3 и 4, чтобы выполнить калибровку времени прилива.

6. Нажмите (A), чтобы завершить операцию настройки.

Примечание

- Во время настройки часы автоматически выйдут из операции настройки примерно через две-три минуты бездействия.

Секундомер

Секундомер измеряет прошедшее время в единицах измерения от 1/100 секунды до 23 часов 59 минут 59,99 секунды (24 часа).


При превышении этого максимального предела измерение затраченного времени возвращается к 0, и с этого момента отсчет времени продолжается.



Измерение временного интервала


1. Перейдите в режим «Секундомер».

🔗 [Переключение между режимами](#)



Часы
Минуты, секунды, 1/100 секунд

2. Чтобы измерить затраченное время, выполните действия, указанные ниже.




3. Нажмите кнопку (A), чтобы сбросить все значения измерения времени до нуля.

Измерение промежуточного времени

1. Перейдите в режим «Секундомер».


🔗 Переключение между режимами



Минуты, секунды, 1/100 секунд

2. Чтобы измерить затраченное время, выполните действия, указанные ниже.

- При нажатии (A) отображается время, прошедшее с начала старта до момента, когда вы нажали кнопку (разделить время).




3. Нажмите кнопку (A), чтобы сбросить все значения измерения времени до нуля.

Определение времени первого и второго финишера


1. Перейдите в режим «Секундомер».

🔗 Переключение между режимами



Минуты, секунды, 1/100 секунд

2. Чтобы измерить затраченное время, выполните действия, указанные ниже.




* отображается время первого финишера

3. Нажмите кнопку (A), чтобы отобразить время второго финишера.
4. Нажмите кнопку (A), чтобы сбросить все значения измерения времени до нуля.

Таймер

Таймер выполняет отсчет со времени запуска, указанного пользователем. После завершения обратного отсчета срабатывает звуковой сигнал.

- Звуковой сигнал отключается при низком заряде батареи.

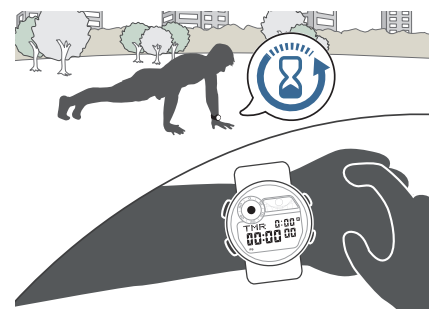

Установка времени

Время начала обратного отсчета может быть установлено в единицах измерения от 1 минуты до 24 часов.

- Если выполняется операция обратного отсчета по таймеру, перед выполнением этой операции сбросьте время запуска таймера до текущего.

Использование таймера

1. Перейдите в режим «Таймер».

↻ Переключение между режимами

2. Удерживайте нажатой клавишу (A) не менее двух секунд. При этом часовое значение начнет мигать.



3. Используйте (B) и (D), чтобы изменить настройку часов таймера.

- Удерживая нажатой клавишу (B) или (D), можно прокручивать настройки на высокой скорости.

4. Нажмите (C). При этом минутное значение начнет мигать.



5. Используйте (B) и (D), чтобы изменить настройку минут таймера.
6. Нажмите (A), чтобы завершить настройку.

Примечание

- Во время настройки часы автоматически выйдут из режима настройки примерно через две-три минуты бездействия.
- Установка времени начала в [0:00] приведет к обратному отсчету в течение 24 часов.

Использование таймера


Таймер отсчитывает время в единицах измерения 1 секунда.

1. Перейдите в режим «Таймер».

↻ Переключение между режимами



2. Используйте приведенные ниже операции для работы с таймером.



- Звуковой сигнал будет длиться в течение 10 секунд, чтобы сообщить вам об окончании обратного отсчета.
- Чтобы сбросить приостановленный обратный отсчет до времени начала, нажмите (A).

3. Нажмите любую кнопку, чтобы остановить звуковой сигнал.

Другие настройки

В данном разделе описываются другие параметры часов, которые можно настроить.

Включение тонового сигнала при нажатии кнопки


Выполните следующие действия, чтобы отключить тоновый сигнал при нажатии кнопок.

1. Перейдите в режим «Часы».

↻ Переключение между режимами

2. Удерживайте нажатой клавишу (A) не менее двух секунд. Отпустите кнопку, когда начнет мигать код города.

Код города



3. Нажмите кнопку (C) 9 раз.

В результате на дисплее начнет мигать [KEY] или [MUTE].




4. Нажмите (D), чтобы выбрать [KEY] или [MUTE].

или [MUTE].

[KEY]: Звуковой сигнал включен.

[MUTE]: Звуковой сигнал выключен.



5. Нажмите (A), чтобы завершить операцию настройки.

- [MUTE] отображается, пока звуковой сигнал операции отключен.




Примечание

- Во время настройки часы автоматически выйдут из режима настройки примерно через две-три минуты бездействия. Обратите внимание, что звуковые сигналы будильника и таймера будут по-прежнему звучать, даже если рабочий сигнал отключен.

Установка настроек для функции энергосбережения


- Перейдите в режим «Часы».
↻ Переключение между режимами
- Удерживайте нажатой клавишу (A) не менее двух секунд. Отпустите кнопку, когда начнет мигать код города.

Код города



- Нажмите кнопку (C) 11 раз.

При этом отобразится [PS].



- Нажмите (D) для переключения между включением и выключением.[On]: Включено энергосбережение.
[OFF]: Энергосбережение отключено
- Нажмите (A), чтобы завершить настройку.

Примечание

- Во время настройки часы автоматически выйдут из режима настройки примерно через две-три минуты бездействия.
- Для получения подробной информации об энергосбережении обратитесь к приведенной ниже информации.

↻ Функция энергосбережения

Прочие сведения

В этом разделе приведена информация, не связанная с работой устройства, которую вам необходимо знать. Обращайтесь к данной информации при необходимости.

Таблица городов

Город	Смещение
UTC	Всемирное координированное время
LIS	Лиссабон
LON	Лондон
MAD	Мадрид
PAR	Париж
ROM	Рим
BER	Берлин
STO	Стокгольм
ATH	Афины
CAI	Каир
JRS	Иерусалим
MOW	Москва
JED	Джидда
THR	Тегеран
DXB	Дубай
KBL	Кабул
KHI	Карачи
DEL	Дели
KTM	Катманду
DAC	Дакка
RGN	Янгон
BKK	Бангкок
SIN	Сингапур
HKG	Гонконг
BJS	Пекин
TPE	Тайбэй
SEL	Сеул
TYO	Токио
ADL	Аделаида
GUM	Гуам
SYD	Сидней
NOU	Нумеа
WLG	Веллингтон
PPG	Паго-Паго
HNL	Гонолулу
ANC	Анкоридж
YVR	Ванкувер
LAX	Лос - Анджелес
YEA	Эдмонтон
DEN	Денвер
MEX	Мехико - Сити
CHI	Чикаго
NYC	Нью-Йорк
SCL	Сантьяго
YHZ	Галифакс

Город	Смещение
YYT	Сент-Джонс
RIO	Рио де Жанейро
FEN	Фернандо де Норонья
RAI	Прайя

- Информация в приведенной выше таблице актуальна по состоянию на январь 2022года.
- Часовые пояса могут измениться, и разница в UTC может отличаться от показанной в таблице выше.

Технические характеристики

Точность при нормальной температуре:

±15 секунд в месяц

Измерение времени:

Час, минута, секунда, месяц, число, день недели
время утра / вечера (P)/24-часовой формат

Полный автоматический календарь (с 2000 по 2099 год)*

*Год отображается только на экране настроек.

Функция погружения:

Время погружения

Единица измерения: 1 секунда

Диапазон измерения: 23 часа, 59 минут, 59 секунд (24 часа)

Интервальное время

Единица измерения: 1 минута

Емкость измерения: 47 часов, 59 минут (48 часов)

10 записей памяти журнала (дата и время начала погружения, время погружения, интервальное время)

Функция графика приливов/фаз Луны:

График приливов (с отображением цикла приливов)

Отображение фазы Луны

Выбор даты

Выбор времени (только график приливов)

Мировое время :

Отображает текущее время в 48 городах (31 часовом поясе) и UTC
Летнее время

Будильник :

Сигналы тревоги по времени

Будильники: 5 (с одним будильником повтора)

Единицы измерения настройки:

Часы, минуты

Продолжительность звукового сигнала будильника: 10 секунд
Почасовой сигнал времени: Звуковой сигнал подается каждый час в течение часа.

Секундомер :

Единица измерения: 1/100 секунды

Диапазон измерения:

23 часа 59 минут 59,99 секунды (24 часа)

Функции измерения:

Затраченное время, время разделения, время финишеров, занявших 1-е и 2-е места

Таймер :

Единица измерения: 1 секунда

Диапазон обратного отсчета: 24 часа

Установка единицы измерения: 1

минута

Время истекло: 10-секундный звуковой сигнал

Другое :

Светодиодная подсветка высокой яркости (полностью автоматическая подсветка, суперосвещение, послесвечение, настройка продолжительности освещения 1,5 или 3 секунды), энергосбережение, индикатор уровня заряда батареи, включение/выключение рабочего сигнала.

Источник питания :

Солнечная панель и одна аккумуляторная батарея
Время работы от батареи: приблизительно 13 месяцев
Условия:

Не подвергать воздействию света в указанных ниже условиях.

- Освещенность: 1,5 секунды в день
- Будильник: 10 секунд в день
- Дисплей: 18 часов/день
- Функция погружения
 - Количество погружений: 50/год
 - Время погружения: 60 минут/погружение

Обратите внимание, что время работы аккумулятора сокращается в зависимости от условий освещенности и продолжительности погружения в режиме погружения.

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Устранение неполадок

Мировое время

Q1 Время в городе по всемирному времени указано неверно.

Установка летнего времени (стандартное время/летнее время) неверна.

🔗 [Настройка города мирового времени](#)

Функция погружения

Q1 Я не могу войти в режим "Погружения".

Часы не перейдут в режим погружения, если их заряд низкий или они полностью разряжены. Зарядите часы перед использованием их для погружения.

Q2 Часы переходят в режим "Часы" при переключении с измерения времени погружения на измерение интервала на поверхности.

Если заряд становится низким в режиме погружения, часы не могут выполнять измерение интервала на поверхности. Зарядите часы перед использованием их для погружения.

Q3 Когда я переключаюсь из режима "Часы" в режим "Погружение", происходит измерение.

Это происходит, когда продолжается предыдущее измерение. Войдите в режим "Погружение" и сбросьте измерение.

🔗 [Измерение временного интервала погружения](#)

Уровень прилива

Q1 В показателях прилива есть ошибки

Поскольку время прилива и отлива, а также уровни прилива в графике приливов рассчитываются на основе прошлых данных, расчетные данные могут отличаться от фактической информации о приливах.

Также обратите внимание, что на степень погрешности могут влиять рельеф, погода и другие условия. Используйте информацию о приливах этих часов только для справки.

Обязательно проверяйте точную информацию о прогнозах приливов, выпущенную различными организациями, и не используйте информацию о приливах этих часов для определения уровней приливов, используемых для навигации или любых других целей, где существует риск опасности.

Q1 Не звучит сигнал будильника.

Заряжен ли аккумулятор часов?

Держите часы на свету до тех пор, пока они не зарядятся в достаточной степени.
↓ 🔗 [Зарядка](#)

Кроме вышеперечисленного.

Настройки будильника могут быть не настроены. Настройте будильник.

🔗 [Настройка параметров будильника](#)

Q2 Почасовой сигнал не воспроизводится.

Заряжен ли аккумулятор часов?

Держите часы на свету до тех пор, пока они не зарядятся в достаточной степени.
↓ 🔗 [Зарядка](#)

Кроме вышеперечисленного.

Почасовой сигнал времени может быть отключен. Включите почасовой сигнал времени.

🔗 [Настройка почасового сигнала времени](#)

Зарядка

Q1 Часы не работают, даже если на них попадает свет.

Часы перестают работать, когда разряжается аккумулятор. Держите часы на свету, пока они не зарядятся в достаточной степени.

🔗 [Проверка уровня заряда](#)

Q2 на дисплее мигают [H], [M] и [L]

Часы находятся в режиме восстановления заряда. Подождите до завершения процесса восстановления (около 15 минут). Часы восстановятся быстрее, если поместить их в ярко освещенное место.

- Если в течение короткого промежутка времени будут использоваться будильник, почасовой сигнал времени, подсветка и / или другие энергоемкие функции, зарядная емкость аккумулятора упадет, и часы перейдут в режим восстановления заряда. Доступность функций будет временно ограничена, но функциональность восстановится после восстановления заряда батареи.

🔗 [Проверка уровня заряда](#)



Q3 на дисплее мигает [CHG].

Уровень заряда часов чрезвычайно низкий. Немедленно выставьте часы на свет, чтобы зарядить их.

🔗 [Проверка уровня заряда](#)

Другое

Q1 Я не могу найти здесь необходимую информацию.

Перейдите на веб-сайт, указанный ниже.

<https://world.casio.com/support/>